Pan Pac
Engineering a/s

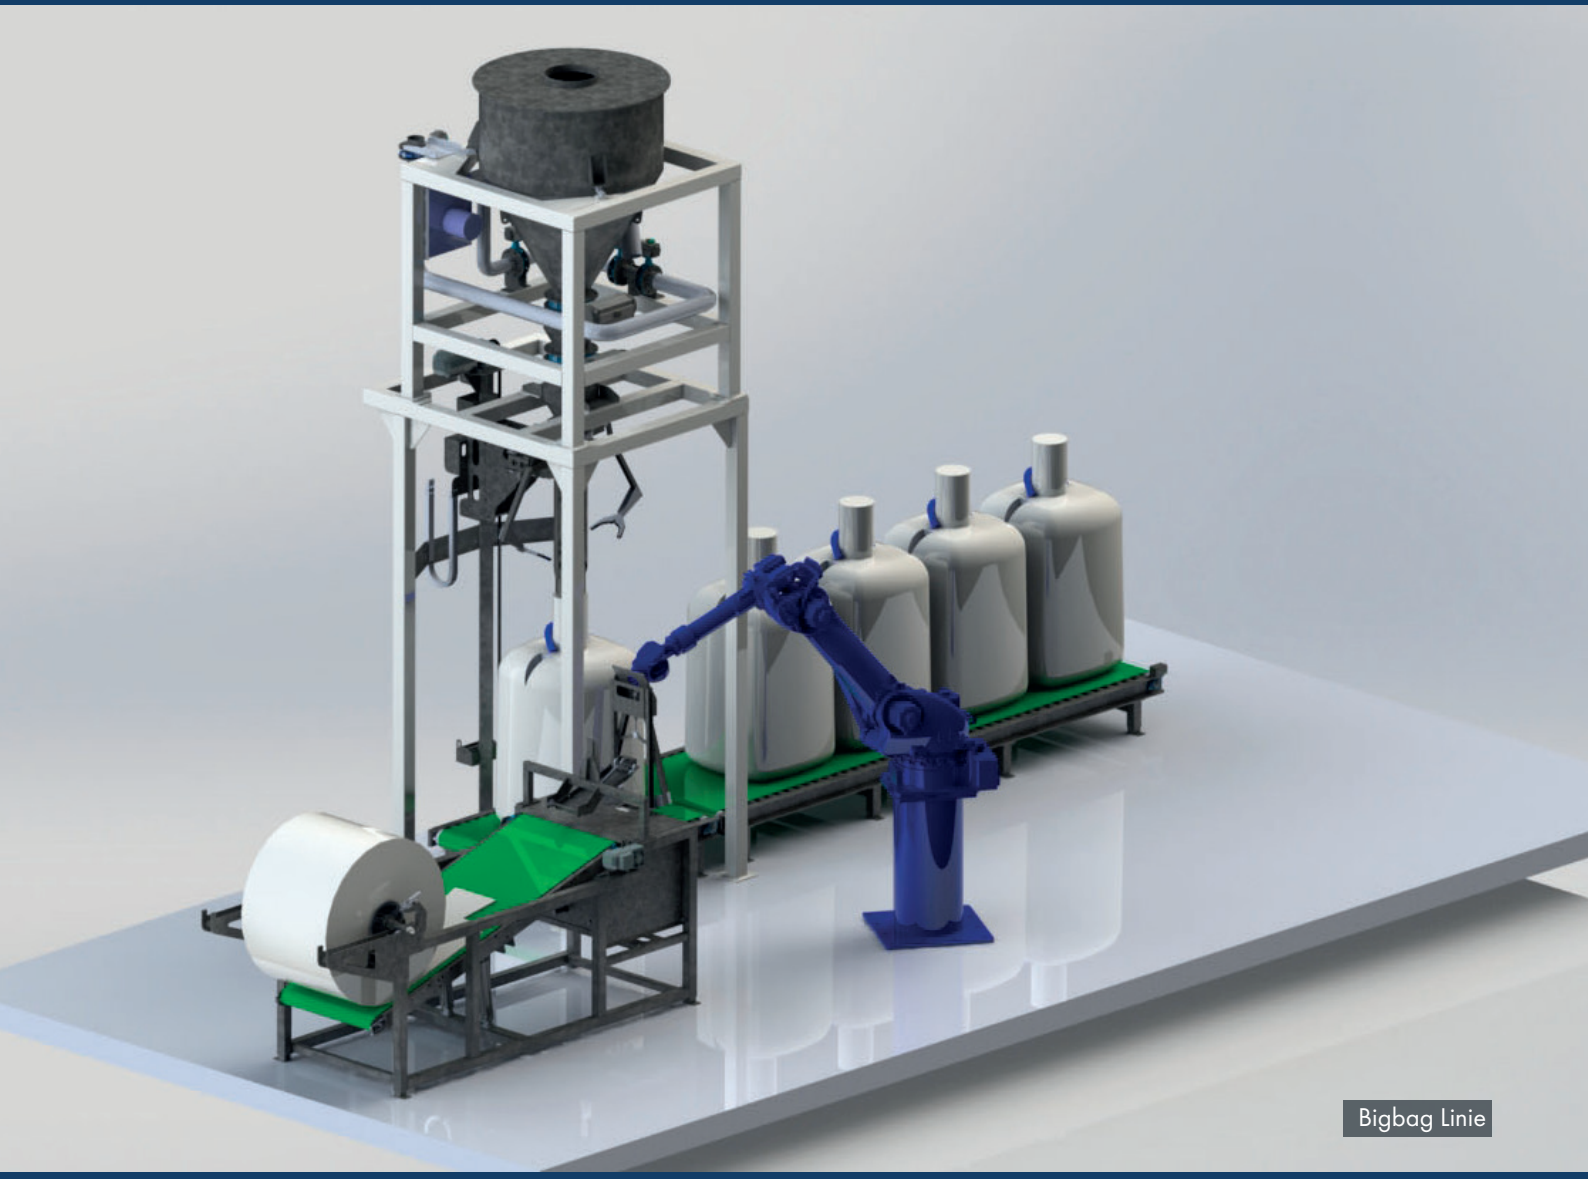

Bigbag Linie

Vollautomatisches Bigbag-Befüllungssystem mit Roboter

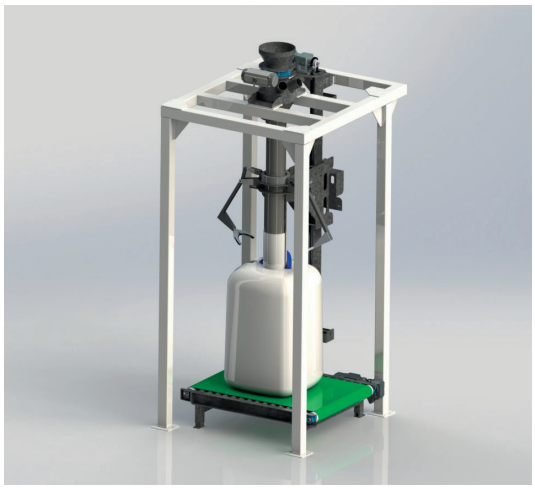

Brutto System ohne Wiegetrichter

Netto System mit Wiegetrichter

PanPac Engineering a/s • Industrivej 18 • DK-9490 Pandrup • T. +45 9673 0240 • E-mail panpac@panpac.dk • www.panpac.dk

Pan Pac
Engineering a/s

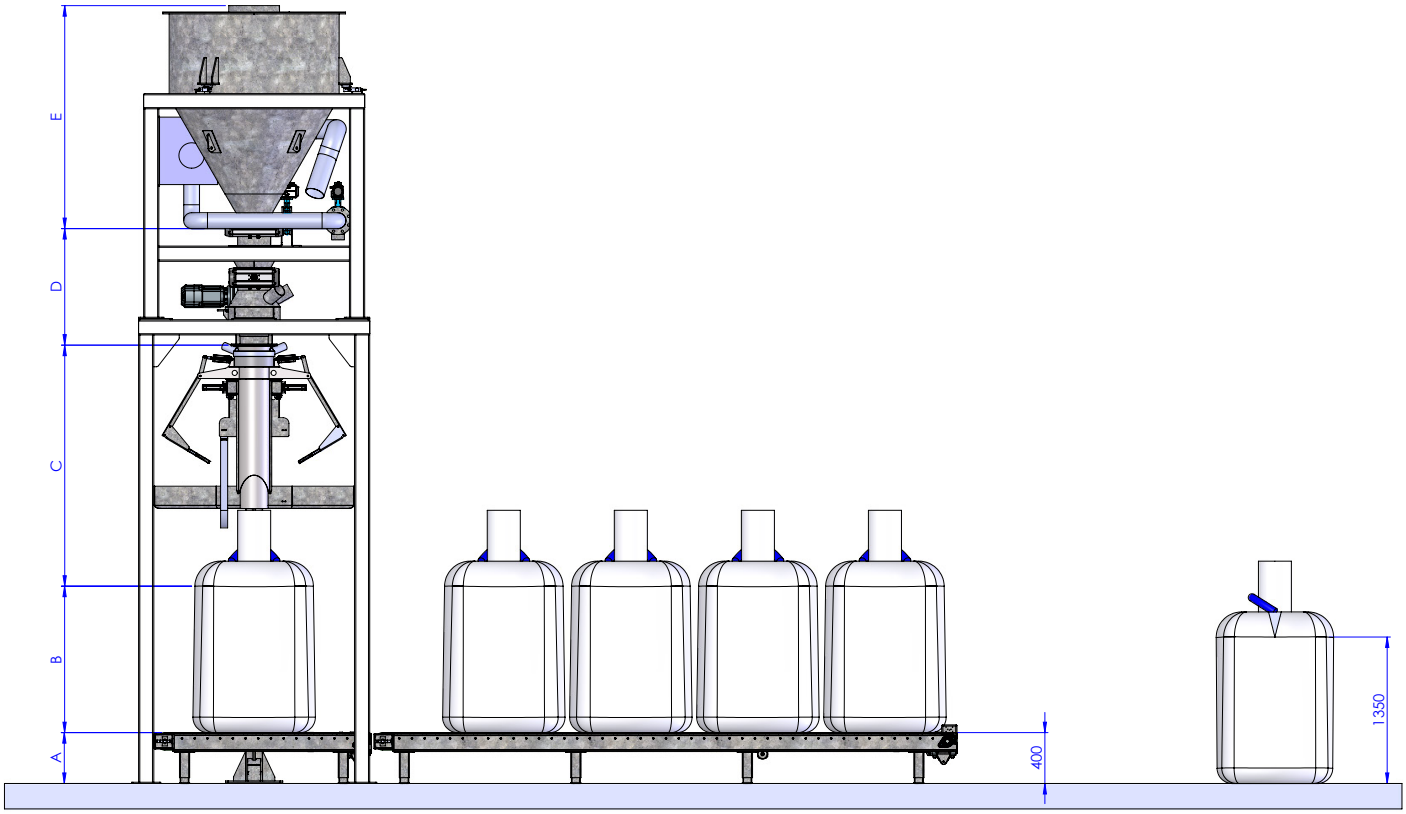

Vollautomatisches Bigbag-Befüllungssystem mit Roboter

Automatisches Bigbag-System:

DIM	Beschreibung	Abmessungen (mm)
	Einstellbare Höhen	
A	Förderbandhöhe	400
B	Bigbag-Höhe (abhängig vom Projekt)	1.350
	Feste Höhen	
C	Teleskopschurre (erforderliche Baumaßnahme)	1.900
D	Lüftungsanlage	950
E	Wiegetrichter	1.755

Berechnungsbeispiele:

Lösung	Berechnung	Erforderliche Höhe vom Boden (mm)
Förderband + Teleskop-schurre	A + B + C	3.650
Förderband + Teleskop-schurre + Lüftungsanlage	A + B + C + D	4.600
Komplettsystem inkl. Wiegetrichter	A + B + C + D + E	6.355

Spezifikationen:

Das Bigbag-Befüllungssystem ist einstellbar, sodass es auf die spezifische Beutelhöhe angepasst werden kann.

Die Lösung kann für Bigbags auf Paletten angepasst werden, anstatt auf einem Förderband.

Bigbags:
Geeignet für Bigbags mit 1–2 und 4 Schlaufen. Für Granulate wie Düngemittel, Pellets, Chemikalien, Salz und einige pulverförmige Schüttgüter.

Bigbag-Roller:
Kerndurchmesser: Ø 300 mm
Max. Durchmesser: Ø 1.300 mm
Max. Breite: 1.200 mm

Kapazität:
Bis zu 100 Beutel/Stunde, abhängig von Größe und Füllmaterial.

PanPac Engineering a/s • Industrivej 18 • DK-9490 Pandrup • T. +45 9673 0240 • E-mail panpac@panpac.dk • www.panpac.dk